




Neodymium

Motoriduttori CC pendolari
DC helical parallel gearmotors






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	E2
Designazione	<i>Classification</i>	E2
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	E3
Simbologia	<i>Symbols</i>	E3
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	E3
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	E4
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	E5
Motori applicabili	<i>Motor adapters</i>	E5
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E6

NDFT

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com





NDFT Motoriduttori CC pendolari DC Helical parallel gearmotors


Caratteristiche tecniche

Technical features

I motoriduttori CC pendolari a magneti permanenti in neodimio NDFT hanno le seguenti caratteristiche principali:


NDFT neodymium permanent magnets DC helical parallel gearmotors range has the following main features:


- Alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc
 - Possibilità di montaggio encoder
 - Potenze motore disponibili da 160 a 250W S2
 - Magneti in Neodimio
 - Carcasse dei riduttori in pressofusione di alluminio
 - Lubrificazione permanente con olio sintetico
 - Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali.
- Low voltage power supply 12/24 Vdc
 - Suitable for encoder assembly
 - Motor power ratings available from 160 to 250W S2
 - Neodymium magnets
 - Die-cast aluminum housing
 - Permanent synthetic oil long-life lubrication
 - helical gears.

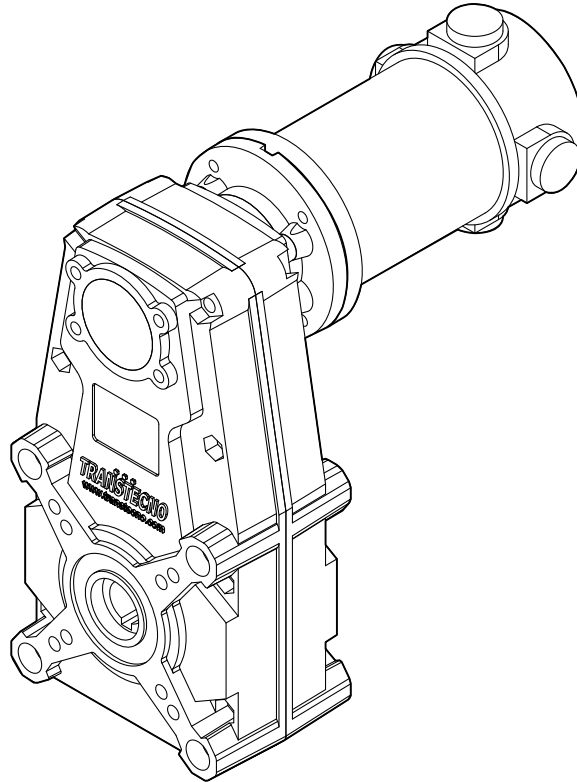

Designazione

Classification



MOTORIDUTTORE / GEARMOTOR						
NDFT	120/146		U	60.63	O20	240
Tipo Type	Grandezza Size		Versione Riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	Albero di uscita Output shaft	Versione Motore Motor Version
NDFT 	120/105/3 120/146	180/105/3 180/146	U...	Vedere tabella See tables	Vedere tabella See tables	120 240





Sensi di rotazione

Direction of rotation

FT105/3
FT146

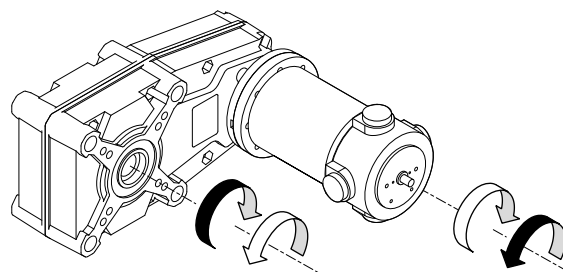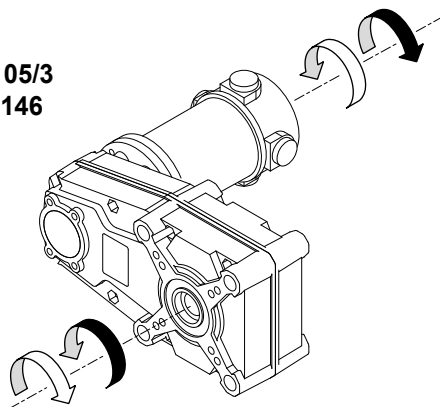

FT105/4

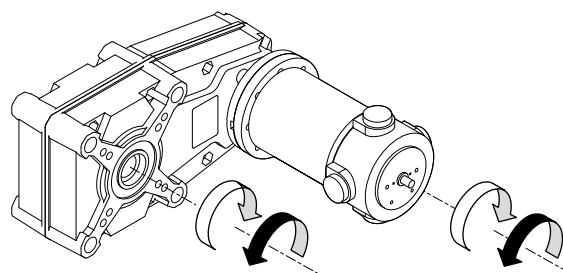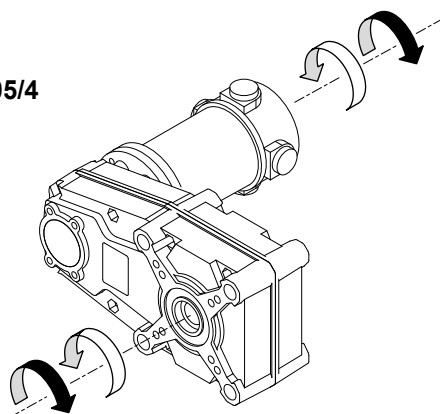

NDFT

Simbologia

Symbols


n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
P_1	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
M_2	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>
P_{n1}	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
M_{n2}	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_{n1} / <i>Nominal output torque referred to P_{n1}</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>

Lubrificazione

Lubrication


Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.



Carichi radiali


Radial loads

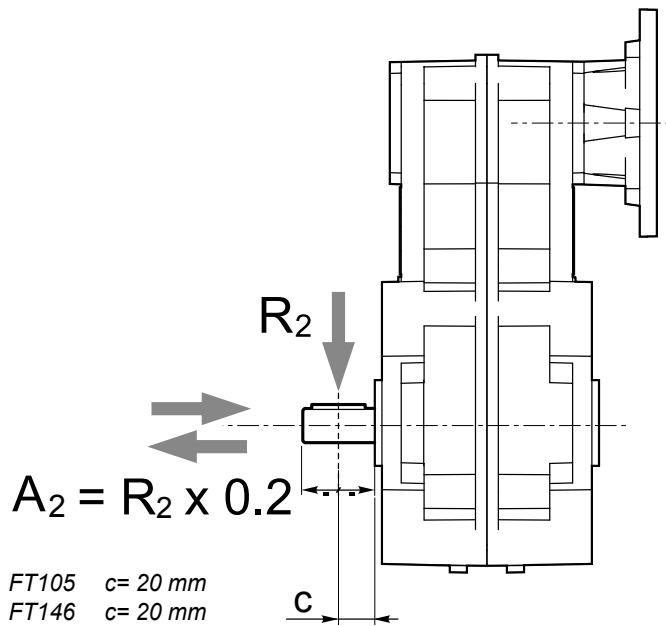

n_2 [min ⁻¹]	R_2 [N]	
	FT105	FT146
70	1500	2500
40	1700	2700
30	1850	2850
20	2000	3000
10	2000	3000
5	2000	3000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezza-
ria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente
formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line
of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the
following formula:




	FT105	FT146
a	82	82,5
b	62	62,5
R_{2MAX}	2000	3000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b+x)} \leq R_{2MAX}$$



*a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table*

$$R \leq R_c$$



Dati tecnici

Technical data

P_1 [W]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version	P_1 [W]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version				
160							250										
(3000 min ⁻¹)	146	10	3.2	20.57	120/105/3	120/240	(3000 min ⁻¹)	146	15	2.0	20.57	180/105/3	120/240				
	90	16	2.4	33.32				90	25	1.6	33.32						
	68	21	2.4	44.36				68	33	1.5	44.36						
	55	26	1.9	54.87				55	41	1.2	54.87						
	42	34	1.5	71.84				42	54	0.9	71.84						
	39	37	1.4	77.07				39	58	0.9	77.07						
	34	43	1.2	88.87				34	66	0.8	88.87						
	24	60	0.8	124.81													
	17	86	0.6	181.35			120/146	120/240		49	45			1.9	60.63	180/146	120/240
	13	86	0.6	224.32						35	63			1.4	84.63		
	9.5	86	0.6	315.05		31			72	1.2	95.61						
						26			85	1.0	113.40						
	49	29	3.0	60.63		22			100	0.9	133.45						
	35	41	2.1	84.63		20			112	0.8	150.18						
	31	46	1.9	95.61		19			120	0.8	160.43						
	26	54	1.6	113.40		17			134	0.7	178.83						
	22	64	1.3	133.45													
	20	72	1.2	150.18													
	19	77	1.2	160.43													
	17	86	1.1	178.83													
	13	107	0.9	223.92													
	13	113	0.8	236.83													
	10	134	0.7	300.07													
	7.5	134	0.7	397.38													


NDFT

N.B.
Verificare sempre che la coppia M2 utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio


N.B.
Please check that the output torque M2 does not exceed the value in the grey areas

Motori applicabili

Motor adapters




		ND	
		120.120 120.240	180.120 180.240
FT	105/3	20.57 - 315.05	20.57 - 315.05
	146	60.63 - 397.38	60.63 - 397.38




60.63 - 397.38

Rapporti di riduzione i
Ratio i




NDFT 120/105


NDFT 120/105...U

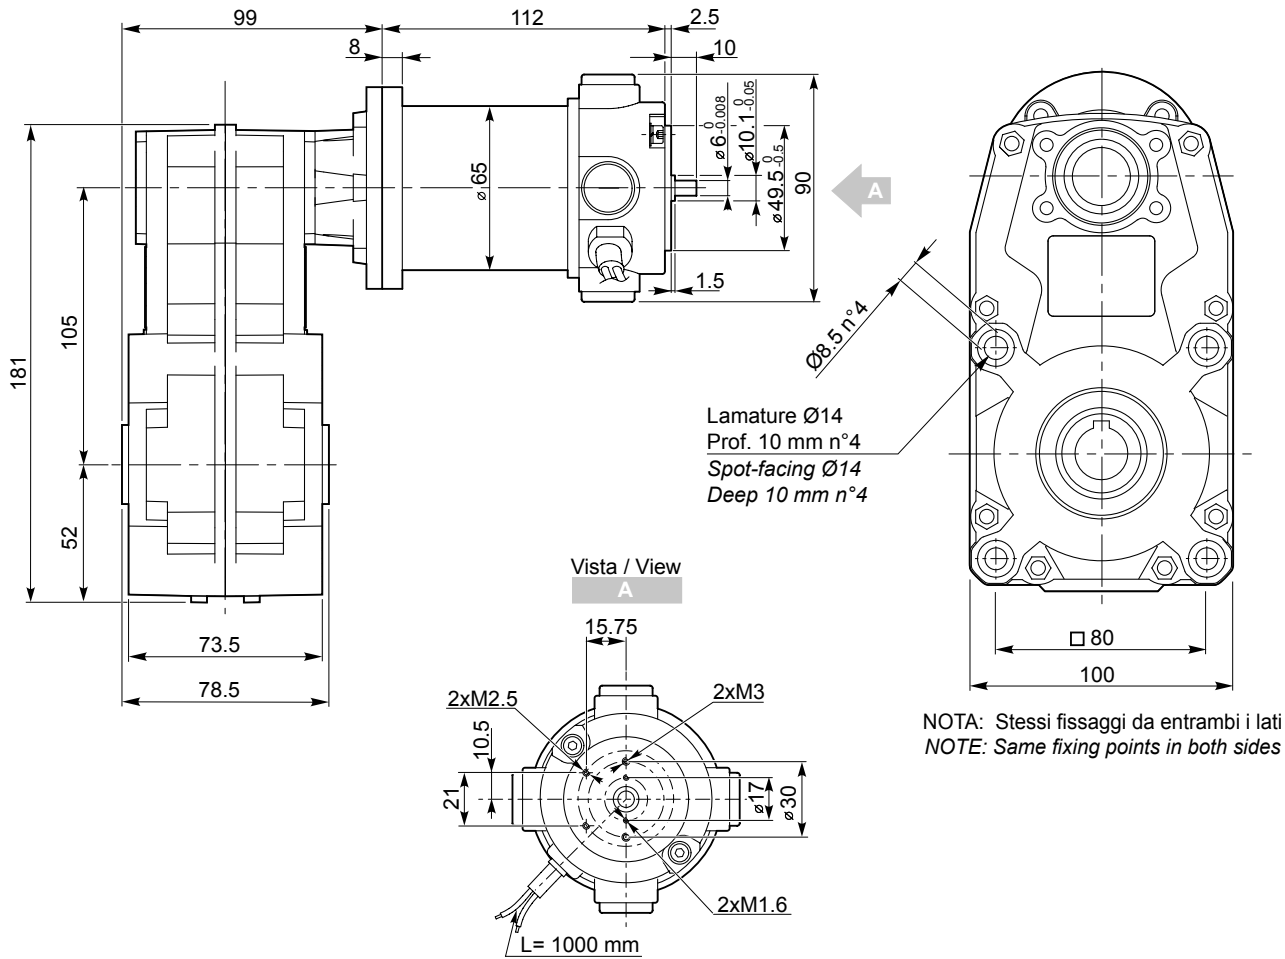

O17

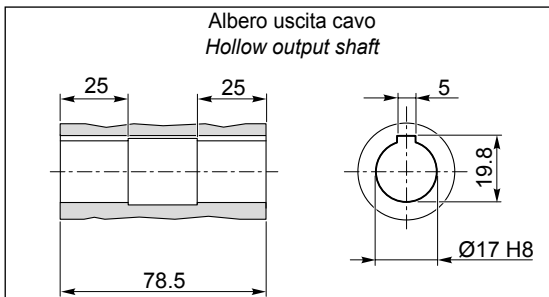

O20

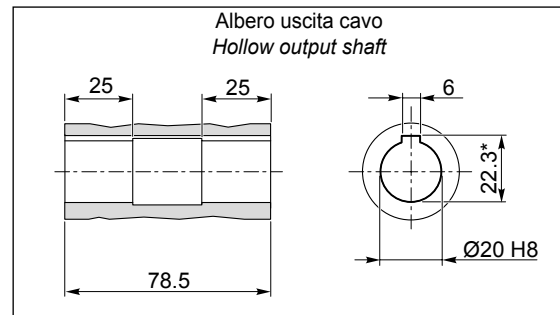


*: Sede linguetta ribassata / Special keyway

Freno / Brake

B9

Encoder

B9




Dimensioni

Dimensions


NDFT 180/105

NDFT 180/105...U

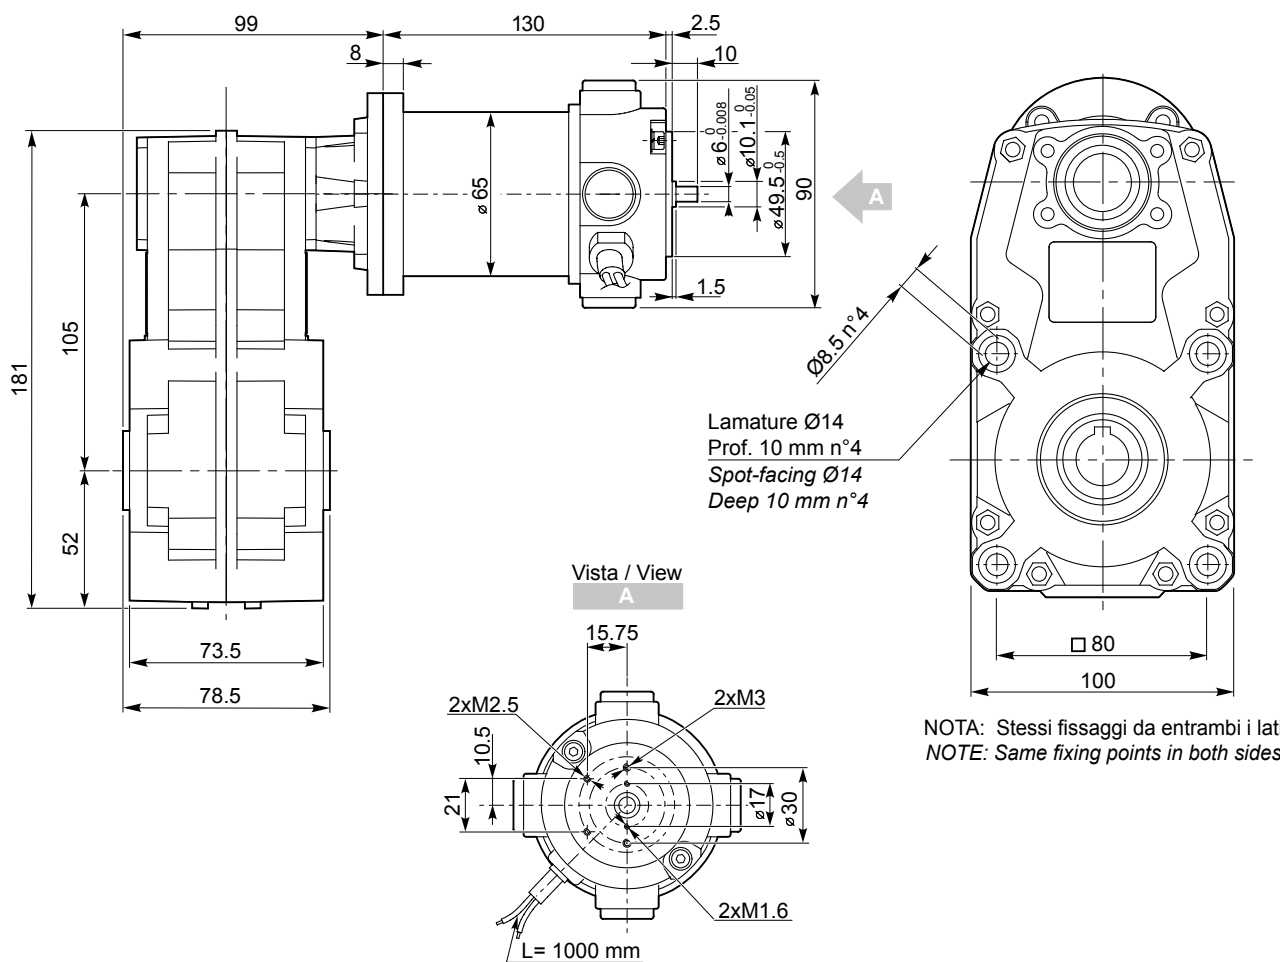


NDFT

O17

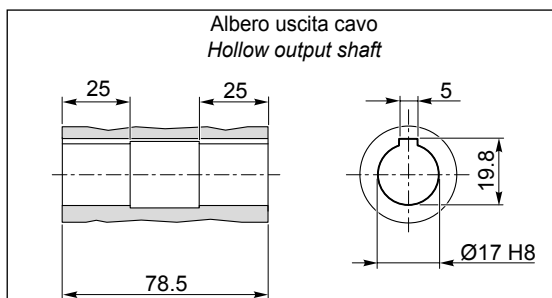


O20

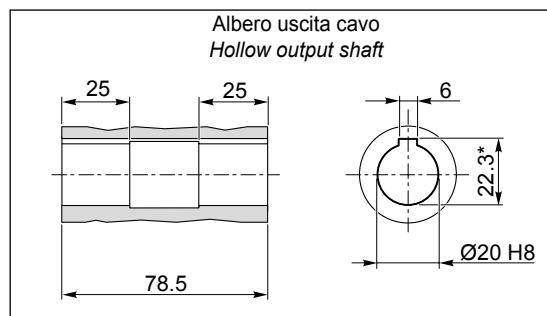

*: Sede linguetta ribassata / Special keyway

- Freno / Brake → B9
- Encoder → B9




Dimensioni

Dimensions


NDFT 180/146

NDFT 180/146...U

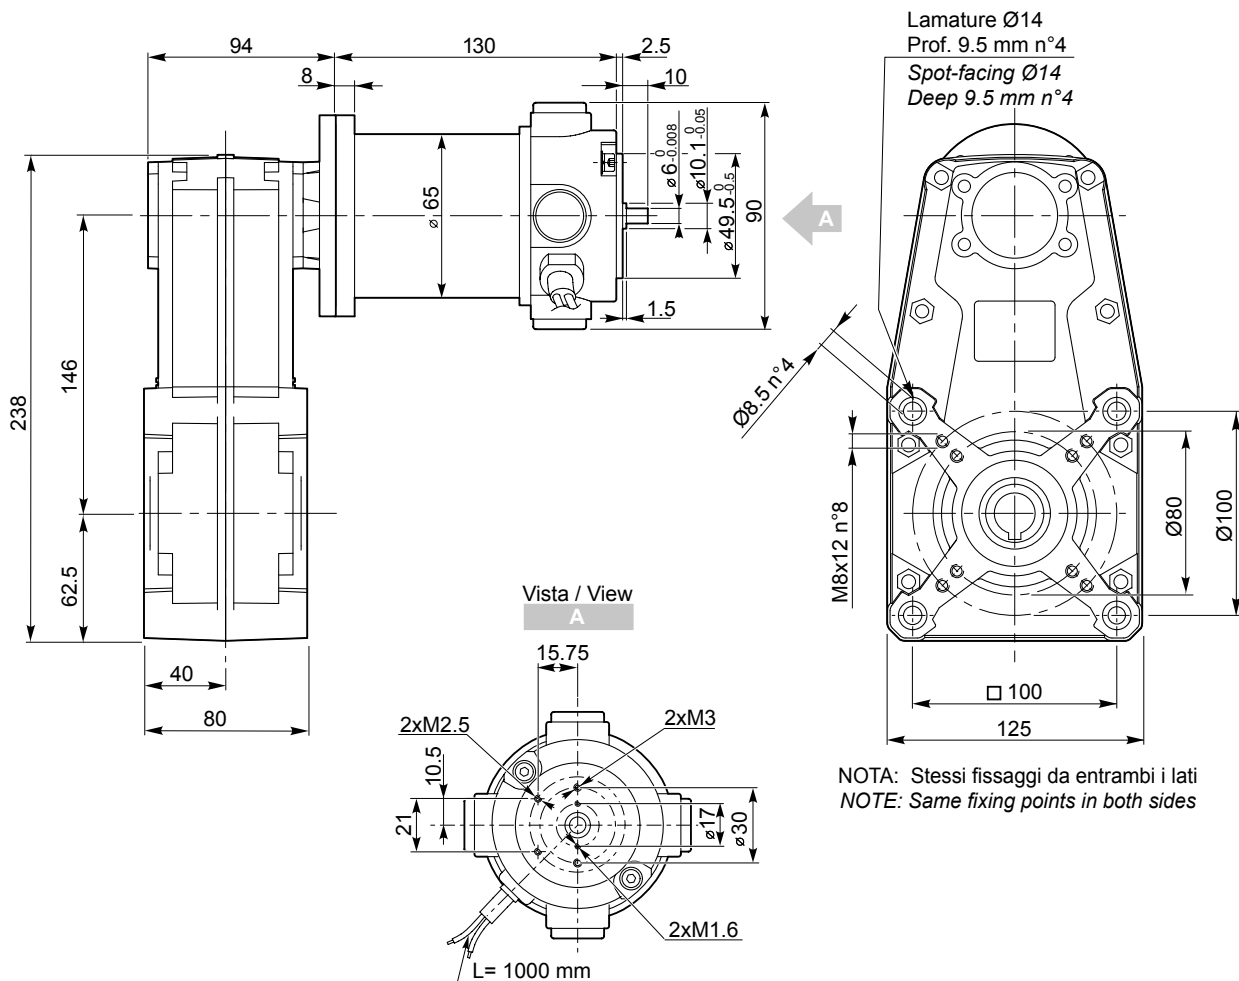

NDFT

O20

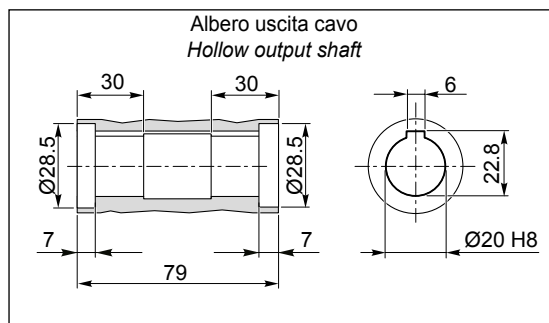

- Freno / Brake → B9
- Encoder → B9

**MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**

Av. Mundial # 176, Parque Industrial
JM Apodaca, Nuevo León,
C.P. 66600
MÉXICO
T +52 8113340920
info@transtecno.com.mx
www.transtecno.com.mx

**TRANSTECNO SRL**

Via Caduti di Sabbiuono, 11/D-E
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
ITALY
T+39 051 64 25 811
F +39 051 73 39 04
sales@transtecno.com
www.transtecno.com

**HANGZHOU TRANSTECNO POWER TRANSMISSIONS CO LTD**

Changlian Road, Fengdu Industry zone,
Pingyao Town Yuhang Area,
Hangzhou, 311115 - CHINA
T +86 571 86 92 02 60
F +86 571 86 92 18 10
info-china@transtecno.com
www.transtecno.cn

**TRANSTECNO U.S.A. LLC**

5440 S.W. 156th Place Miami,
FL 33185 - USA
Tel: +1 (305) 220-4423
Fax: +1 (305) 220-5945
usaoffice@transtecno.com

**TRANSTECNO B.V.**

De Stuwdam, 43
3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS
Tel: +31(0) 33 45 19 505
Fax: +31(0) 33 45 19 506
info@transtecno.nl
www.transtecno.nl

**SALES OFFICE GUANGZHOU**

Room 401A, LeTian Building, No.188 TangAn Road,
Tianhe District, Guangzhou City, 510665 - CHINA
Tel: + 86 20 387 760 57
Fax: + 86 20 387 761 27
guangzhouoffice@transtecno.com

**SALES OFFICE BRAZIL**

Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL
Tel: +55 51 3251 5447
Fax: +55 51 3251 5447
Mobile: +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br

**TRANSTECNO IBÉRICA****THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**

C/Enginy, 2 Nave 6 - 08850 Gavà (Barcelona) - SPAIN
Tel: +34 931 598 950
info@transtecno.es
www.transtecno.es

**SALES OFFICE INDIA**

A/10, Anagha, S.N. Road, Mulund (W) Mumbai
400080 - INDIA
Tel: +91 9820614698
Fax-Italy: +39 051 733 904
indiaoffice@transtecno.com

**SALES OFFICE FRANCE**

12 Impasse des Mûriers
38300 Ruy - FRANCE
Tel: +33 (0) 6 85 12 09 87
Fax-Italy: +39 051 733 904
franceoffice@transtecno.com
www.transtecno.fr

**SALES OFFICE SOUTH KOREA**

D-304 Songdo BRC Smart Valley 30, Songdomirae-ro,
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840 - KOREA
Tel: +82 70 8288 2107
Fax: +82 32 815 2107
Mobile: +82 10 5094 2107
koreaoffice@transtecno.com

**SALES OFFICE OCEANIA**

Unit 3, 18-24 Ricketts Road, Mount Waverley 3149
Victoria - AUSTRALIA
Tel: +61 9544 8005
Fax: +61 9543 8005
Mobile: +61 0438 060 997
oceaniaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com.au

TRANSTECNO®
the modular gearmotor

www.transtecno.com