

**MINI**  **TECNO**™  
**small** but strong

**PM**

**AC**


**Motoriduttori CA epicicloidali**  
**AC Planetary gearmotors**



**MINI**  **TECNO**™ brand of  
**TRANSTECNO**®








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>AL2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>AL2</b>
Versioni	<i>Versions</i>	<b>AL2</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>AL3</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>AL3</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>AL3</b>
Rapporti	<i>Ratios</i>	<b>AL3</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>AL4</b>
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	<b>AL8</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>AL8</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*



**PM**

**Motoriduttori CA epicicloidali**  
**AC planetary gearmotors**

**MINI**  
**TECNO**

**Caratteristiche tecniche**


**Technical features**

Le caratteristiche principali dei motoriduttori PM sono:

- Costruzione compatta
- Motorizzazioni in corrente alternata monofase e trifase
- Carcassa motore estrusa in alluminio anodizzato nero
- Motore elettrico AC con grado di protezione IP66
- Disponibili sia nella versione ventilata TEFC (servizio S1) che non ventilata TENV (servizio S3)
- Protezione termica PTO 150°C per le taglie motore 56 e 63.
- SMT56 e SMT63 adatti al funzionamento con alimentazione da inverter
- Disponibili nelle versioni autofrenante, servoventilata e con certificazione UL.


PM gearmotors gearmotors have the following main features:

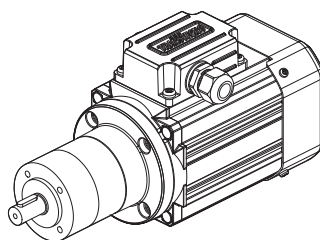


- Compact design
- AC single phase and three phase motors available
- Motor extruded aluminum housing black anodized
- AC electric motor in IP66 protection Standard
- Fan cooled TEFC (duty S1) and not ventilated TENV (duty S3) versions available
- PTO 150°C thermal protection for motor sizes 56 and 63.
- SMT56 and SMT63 are suitable for inverter duty
- Brake motors, forced ventilation motors and UL compliance versions available.






**Designazione**

**Classification**


RIDUTTORE / GEARMOTOR				
PM	52	2	C80	34.97
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi riduttore Gearbox stages	Versione riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio
<b>PM</b> 	<b>52</b> <b>62</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>	<b>U</b> <b>C80</b> <b>C90</b> <b>C105</b> <b>C120</b>	Vedere tabella See tables

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
<b>SMT</b> 	Vedere tab. See tab.	<b>1-2-3-4-5</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>0.37 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230-400 V</b>  <b>460V</b>	<b>50Hz</b>  <b>60Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>		<b>T1 (Std)</b> 


MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
<b>SMM</b> 	Vedere tab. See tab.	<b>1-2-3-4</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>0.25 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230V</b>	<b>50Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>		<b>T1 (Std)</b> 

**Versioni**


**Versions**



**U**



**C**



**Simbologia**
**Symbols**

$n_1$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>	$sf$	Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>	Rd %	Rendimento dinamico / <i>Dynamic efficiency</i>
$i$	Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>	$A_2$ [N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
$P_1$ [kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>	$R_2$ [N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$M_2$ [Nm]	Coppia in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>		

**Lubrificazione**
**Lubrication**

I riduttori epicicloidali sono lubrificati in modo permanente, non richiedono quindi ulteriore manutenzione. Questo gli consente di essere installati praticamente ovunque.

*Planetary gearboxes are life-time lubricated with grease, therefore they are maintenance free. They can be installed in any location.*

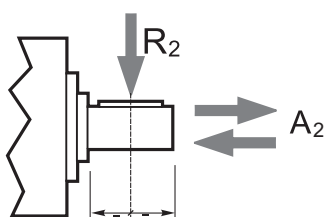**Carichi radiali**
**Radial loads**


Numero di stadi Stages number	Carichi Radiali $R_2$ [N] / <i>Radial Load <math>R_2</math> [N]</i>	
	PM52	PM62
1	200	240
2	320	360
3	450	520

Numero di stadi Stages number	Carichi Assiali $A_2$ [N] / <i>Axial Load <math>A_2</math> [N]</i>	
	PM52	PM62
1	60	70
2	100	100
3	150	150


**Rapporti**
**Ratios**

Numero di stadi Stages number	Per tutte le grandezze di riduttori della serie PM <i>For all gearbox sizes of PM range</i>	
	Rapporti / <i>Ratios</i>	
1	3.70	
	4.28	
	5.18	
	6.75	
2	13.73	
	15.88	
	18.36	
	19.20	
	22.20	
	25.01	
	26.85	
	28.93	
	34.97	
	45.56	
3	50.89	
	58.85	
	68.06	
	71.16	
	78.71	
	92.70	
	95.17	
	99.50	
	107.20	
	115.07	
	123.97	
	129.62	
	139.13	
	149.90	
	168.84	
181.24		
195.26		
236.09		
307.54		

**Rapporti preferenziali per le taglie PM52, PM62.**  
*Preferred ratios for PM52, PM62.*

Disponibile a 4 stadi con rapporti fino a 2076  
*Available 4 stages with ratio up to 2076*





## Dati tecnici

## Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i	
<b>0.06</b>						<b>0.09</b>					
SMT5024	<b>56</b>	8	4.1	25.01	<b>PM622</b>	SMT5034	<b>56</b>	12	2.7	25.01	<b>PM622</b>
SMM5024	<b>52</b>	8	3.8	26.85		SMM5034	<b>52</b>	12	2.6	26.85	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>48</b>	9	3.6	28.93		SMT5624	<b>48</b>	13	2.4	28.93	
	<b>40</b>	11	2.9	34.97		SMM5624	<b>40</b>	16	2.0	34.97	
	<b>31</b>	14	2.3	45.56		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>31</b>	21	1.5	45.56	
	<b>28</b>	15	4.3	50.89	<b>PM623</b>		<b>28</b>	22	2.9	50.89	<b>PM623</b>
	<b>24</b>	17	3.8	58.85			<b>24</b>	25	2.5	58.85	
	<b>21</b>	19	3.2	68.06			<b>21</b>	29	2.2	68.06	
	<b>20</b>	20	3.1	71.16			<b>20</b>	31	2.1	71.16	
	<b>18</b>	23	2.8	78.71			<b>18</b>	34	1.9	78.71	
	<b>15</b>	27	2.4	92.7			<b>15</b>	40	1.6	92.7	
	<b>15</b>	27	2.3	95.17			<b>15</b>	41	1.5	95.17	
	<b>14</b>	29	2.2	99.5			<b>14</b>	43	1.5	99.5	
	<b>13</b>	31	2.1	107.2			<b>13</b>	46	1.4	107.2	
	<b>12</b>	33	1.9	115.07			<b>12</b>	49	1.3	115.07	
	<b>11</b>	36	1.8	123.97			<b>11</b>	53	1.2	123.97	
	<b>11</b>	37	1.7	129.62			<b>11</b>	56	1.1	129.62	
	<b>10</b>	40	1.6	139.13			<b>10</b>	60	1.1	139.13	
	<b>9.3</b>	43	1.5	149.9			<b>9.3</b>	64	1.0	149.9	
	<b>8.3</b>	48	1.3	168.84			<b>8.3</b>	73	0.9	168.84	
	<b>7.7</b>	52	1.2	181.24		<b>7.7</b>	78	0.8	181.24		
	<b>7.2</b>	56	1.1	195.26		<b>7.2</b>	84	0.8	195.26		
	<b>5.9</b>	68	0.9	236.09		<b>5.9</b>	90	0.7	236.09		
	<b>4.6</b>	88	0.7	307.54		<b>4.6</b>	90	0.7	307.54		

<b>0.09</b>						<b>0.12</b>						
SMT5034	<b>378</b>	2	2.8	3.7	<b>PM521</b>	SMT5044	<b>378</b>	2	2.1	3.7	<b>PM521</b>	
SMM5034	<b>327</b>	2	2.4	4.28		SMT5634	<b>327</b>	3	1.8	4.28		
SMT5624	<b>270</b>	3	2.0	5.18		SMM5634	<b>270</b>	3	1.5	5.18		
SMM5624	<b>207</b>	3	1.5	6.75		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>207</b>	4	1.1	6.75		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>102</b>	6	2.4	13.73	<b>PM522</b>		<b>102</b>	8	1.8	13.73	<b>PM522</b>	
	<b>88</b>	7	2.1	15.88			<b>88</b>	10	1.6	15.88		
	<b>76</b>	8	1.8	18.36			<b>76</b>	11	1.3	18.36		
	<b>73</b>	9	1.7	19.2			<b>73</b>	12	1.3	19.2		
	<b>63</b>	10	1.5	22.2			<b>63</b>	14	1.1	22.2		
	<b>56</b>	12	1.3	25.01			<b>56</b>	15	1.0	25.01		
	<b>52</b>	12	1.2	26.85			<b>52</b>	16	0.9	26.85		
	<b>48</b>	13	1.1	28.93			<b>48</b>	18	0.9	28.93		
	<b>40</b>	16	0.9	34.97			<b>40</b>	22	0.7	34.97		
	<b>31</b>	21	0.7	45.56			<b>31</b>	22	0.7	45.56		
	<b>28</b>	22	1.4	50.89		<b>PM523</b>						
	<b>24</b>	25	1.3	58.85								
	<b>21</b>	29	1.1	68.06								
	<b>20</b>	31	1.0	71.16								
	<b>18</b>	34	0.9	78.71								
	<b>15</b>	40	0.8	92.7								
	<b>15</b>	41	0.8	95.17								
	<b>14</b>	45	0.7	99.5								
	<b>13</b>	45	0.7	107.2								
	<b>12</b>	45	0.7	115.07								
	<b>11</b>	45	0.7	123.97								
	<b>11</b>	45	0.7	129.62								
	<b>10</b>	45	0.7	139.13								


NOTA  
Per sf=0.7 verificare che la coppia utilizzata non ecceda il valore M2 indicato.






NOTE  
For sf=0.7 check that the duty torque does not exceed the value M2

Motoriduttori preferenziali / Preferred gearmotors



Motori Motors	SMT		SMM	
		5014 5024 5034 5044	5624 5634	5024 5034
IEC	56 B14		56 B14	

**PM****Motoriduttori CA epicicloidali  
AC planetary gearmotors****MINI  
TECNO****Dati tecnici****Technical data**

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		
<b>0.12</b>						<b>0.18</b>						
SMT5044	<b>28</b>	29	1.1	50.89	<b>PM523</b>	SMT5644	<b>378</b>	4	1.4	3.7	<b>PM521</b>	
SMT5634	<b>24</b>	34	0.9	58.85		SMM5644	<b>327</b>	4	1.2	4.28		
SMM5634	<b>21</b>	39	0.8	68.06		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>270</b>	5	1.0	5.18		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>20</b>	41	0.8	71.16			<b>207</b>	7	0.8	6.75		
	<b>18</b>	45	0.7	78.71		<b>102</b>	13	1.2	13.73	<b>PM522</b>		
<b>15</b>	45	0.7	92.7	<b>88</b>		15	1.0	15.88				
<b>15</b>	45	0.7	95.17	<b>76</b>		17	0.9	18.36				
<b>14</b>	45	0.7	99.5	<b>73</b>		18	0.9	19.2				
<b>13</b>	45	0.7	107.2	<b>63</b>		22	0.7	22.2				
<b>12</b>	45	0.7	115.07	<b>56</b>		22	0.7	25.01				
<b>11</b>	45	0.7	123.97	<b>52</b>	22	0.7	26.85					
<b>11</b>	45	0.7	129.62	<b>48</b>	22	0.7	28.93					
<b>10</b>	45	0.7	139.13									
	<b>378</b>	2	4.2	3.7	<b>PM621</b>	<b>28</b>	45	0.7	50.89	<b>PM523</b>		
	<b>327</b>	3	3.6	4.28		<b>24</b>	45	0.7	58.85			
	<b>270</b>	3	3.0	5.18		<b>21</b>	45	0.7	68.06			
	<b>207</b>	4	2.3	6.75		<b>20</b>	45	0.7	71.16			
	<b>102</b>	8	3.8	13.73	<b>PM622</b>	<b>0.18</b>						
	<b>88</b>	10	3.2	15.88		SMT5644	<b>378</b>	4	2.8	3.7	<b>PM621</b>	
	<b>76</b>	11	2.8	18.36		SMM5644	<b>327</b>	4	2.4	4.28		
	<b>73</b>	12	2.7	19.2		SMT6324	<b>270</b>	5	2.0	5.18		
	<b>63</b>	14	2.3	22.2		SMM6324	<b>207</b>	7	1.5	6.75		
	<b>56</b>	15	2.1	25.01		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>102</b>	13	2.5	13.73		<b>PM622</b>
	<b>52</b>	16	1.9	26.85			<b>88</b>	15	2.2	15.88		
	<b>48</b>	18	1.8	28.93		<b>76</b>	17	1.9	18.36			
	<b>40</b>	21	1.5	34.97		<b>73</b>	18	1.8	19.2			
	<b>31</b>	28	1.1	45.56		<b>63</b>	20	1.5	22.2			
					<b>56</b>	23	1.4	25.01				
	<b>28</b>	29	2.2	50.89	<b>52</b>	25	1.3	26.85	<b>PM623</b>			
	<b>24</b>	34	1.9	58.85	<b>48</b>	27	1.2	28.93				
	<b>21</b>	39	1.6	68.06	<b>40</b>	32	1.0	34.97				
	<b>20</b>	41	1.6	71.16	<b>31</b>	42	0.8	45.56				
	<b>18</b>	45	1.4	78.71								
	<b>15</b>	53	1.2	92.7	<b>28</b>	44	1.4	50.89				
	<b>15</b>	55	1.2	95.17	<b>24</b>	51	1.3	58.85				
	<b>14</b>	57	1.1	99.5	<b>21</b>	58	1.1	68.06				
	<b>13</b>	61	1.0	107.2	<b>20</b>	61	1.0	71.16				
	<b>12</b>	66	1.0	115.07	<b>18</b>	68	0.9	78.71				
	<b>11</b>	71	0.9	123.97	<b>15</b>	80	0.8	92.7				
	<b>11</b>	74	0.9	129.62	<b>15</b>	82	0.8	95.17				
	<b>10</b>	80	0.8	139.13	<b>14</b>	86	0.7	99.5				
	<b>9.3</b>	90	0.7	149.9	<b>13</b>	90	0.7	107.2				
	<b>8.3</b>	90	0.7	168.84	<b>12</b>	90	0.7	115.07				
	<b>7.7</b>	90	0.7	181.24	<b>11</b>	90	0.7	123.97				
	<b>7.2</b>	90	0.7	195.26	<b>11</b>	90	0.7	129.62				
					<b>10</b>	90	0.7	139.13				

NOTA  
Per sf=0.7 verificare che la coppia utilizzata non ecceda il valore M2 indicato.


NOTE  
For sf=0.7 check that the duty torque does not exceed the value M2

 Motoriduttori preferenziali / Preferred gearmotors



Motori Motors	SMT			SMM	
	5044	5634 5644	6324	5634 5644	6324
IEC	56 B14			63 B14	




**Dati tecnici**
**Technical data**

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i	
<b>0.25</b>						<b>0.37</b>					
SMT5654 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>378</b>	4	1.4	3.7	<b>PM521</b>	SMT6344 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>378</b>	7	1.4	3.7	<b>PM621</b>
	<b>327</b>	4	1.2	4.28		<b>327</b>	9	1.2	4.28		
	<b>270</b>	5	1.0	5.18		<b>270</b>	10	1.0	5.18		
	<b>207</b>	7	0.8	6.75		<b>207</b>	14	0.7	6.75		
	<b>102</b>	18	0.9	13.73	<b>PM522</b>	<b>102</b>	26	1.2	13.73	<b>PM622</b>	
	<b>88</b>	20	0.7	15.88		<b>88</b>	30	1.1	15.88		
	<b>76</b>	22	0.7	18.36		<b>76</b>	35	0.9	18.36		
	<b>73</b>	22	0.7	19.2		<b>73</b>	36	0.9	19.2		
						<b>63</b>	42	0.8	22.2		
						<b>56</b>	45	0.7	25.01		
<b>0.25</b>						<b>0.37</b>					
SMT5654	<b>378</b>	5	2.0	3.7	<b>PM621</b>	SMT6344	<b>378</b>	7	1.4	3.7	<b>PM621</b>
SMT6334	<b>327</b>	6	1.7	4.28		SMT6344	<b>327</b>	9	1.2	4.28	
SMM6334 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>270</b>	7	1.4	5.18	<b>PM622</b>	SMM6334 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>270</b>	10	1.0	5.18	<b>PM622</b>
	<b>207</b>	9	1.1	6.75		<b>207</b>	14	0.7	6.75		
	<b>102</b>	18	1.8	13.73	<b>PM623</b>	<b>28</b>	90	0.7	50.89	<b>PM623</b>	
	<b>88</b>	20	1.6	15.88		<b>24</b>	90	0.7	58.85		
	<b>76</b>	23	1.3	18.36		<b>21</b>	90	0.7	68.06		
	<b>73</b>	25	1.3	19.2		<b>20</b>	85	0.7	71.16		
	<b>63</b>	28	1.1	22.2		<b>18</b>	90	0.7	78.71		
	<b>56</b>	32	1.0	25.01		<b>15</b>	90	0.7	92.7		
	<b>52</b>	34	0.9	26.85		<b>15</b>	90	0.7	95.17		
	<b>48</b>	37	0.9	28.93		<b>14</b>	90	0.7	99.5		
	<b>40</b>	45	0.7	34.97							
	<b>31</b>	45	0.7	45.56							

NOTA  
Per sf=0.7 verificare che la coppia utilizzata non ecceda il valore M2 indicato.


NOTE  
For sf=0.7 check that the duty torque does not exceed the value M2

Motoriduttori preferenziali / Preferred gearmotors



Motori Motors	SMT		SMM
		5654	6334 6344
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>63 B14</b>

**Dati tecnici elettrici**
**Electrical technical data**



**PM**

**Motoriduttori CA epicicloidali**  
**AC planetary gearmotors**

**MINI**  
**TECNO**

**Motori applicabili**

**IEC Motor adapters**



		SMT		SMM		SMT		SMM	
		5014	5624	5014	5624	6324		6324	
		5024	5634	5024	5634	6334		6334	
		5034	5644	5034	5644	6344			
		5044	5654						
<b>PM</b>	52...								
	62...								



Flangia di combainazione  
Combination flange



**Dimensioni**

**Dimensions**

**PM52 ... U**

**S3** servizio duty **30%** **SMT50...TENV**  
**SMM50... TENV**


**SMT50...TEFC**  
**SMM50... TEFC**

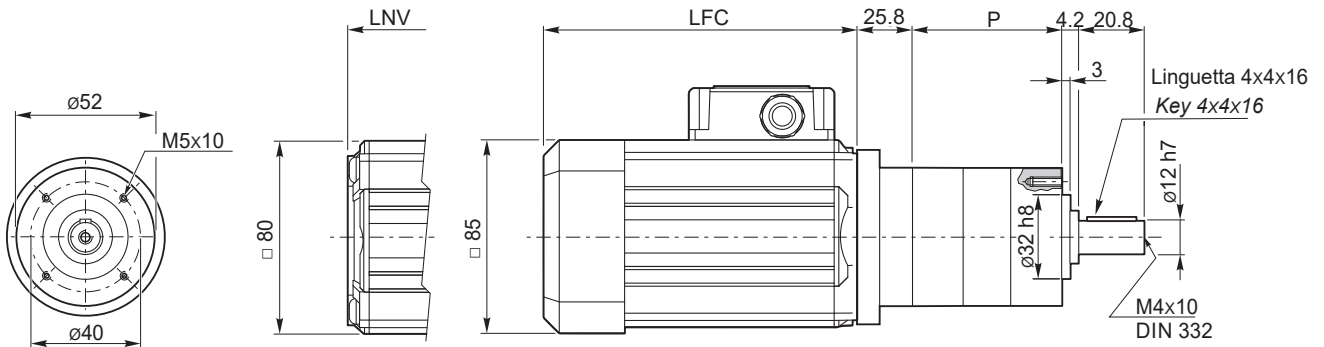


**PM52...C**






Tipo Type	Numero di stadi Stages number	P
PM52...	1	47.2
	2	61.3
	3	75.6

SMT	LFC	LNV	Kg	
5014	135.5	108.5	3.4	
5024	150.5	123.5	3.8	
5034	175.5	148.5	4.6	
5044	200.5	173.5	5.3	

SMM	LFC	LNV	Kg	
5014	150.5	123.5	3.8	
5024	175.5	148.5	4.6	
5034	200.5	173.5	5.3	

**Nota:** il condensatore sarà fornito a corredo  
**Note:** the capacitor will be supplied separately

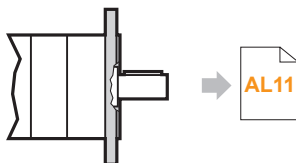
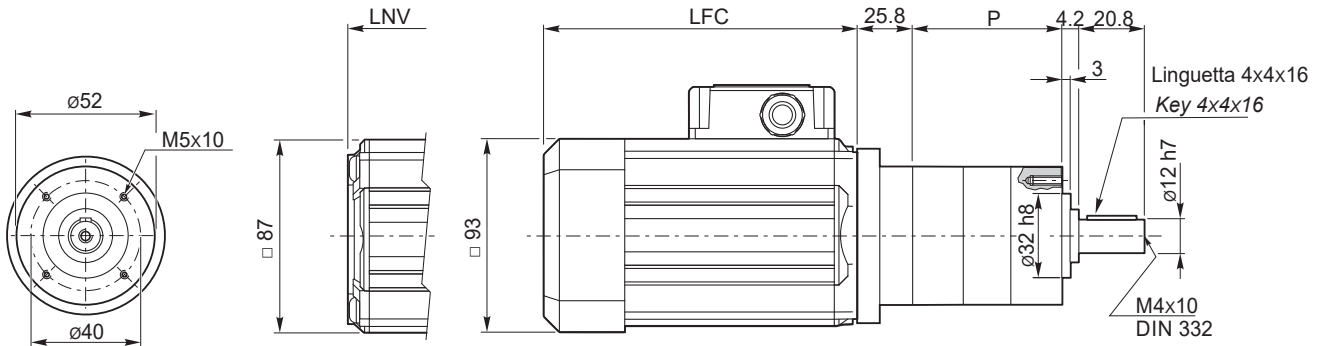

**Dimensioni**
**Dimensions**
**PM52 ... U**
**S3** servizio duty 30% **SMT56...TENV**  
**SMM56... TENV**
**SMT56...TEFC**  
**SMM56... TEFC**

**PM52...C**


Tipo Type	Numero di stadi Stages number	P
PM52...	1	47.2
	2	61.3
	3	75.6

SMT	LFC	LNV	Kg	
5624	141	117	3.9	
5634	151	127	4.3	
5644	186	162	5.5	
5654	206	182	6.2	

SMM	LFC	LNV	Kg	
5624	151	127	4.2	
5634	171	147	4.8	
5644	206	182	6.1	

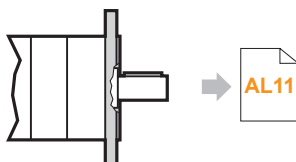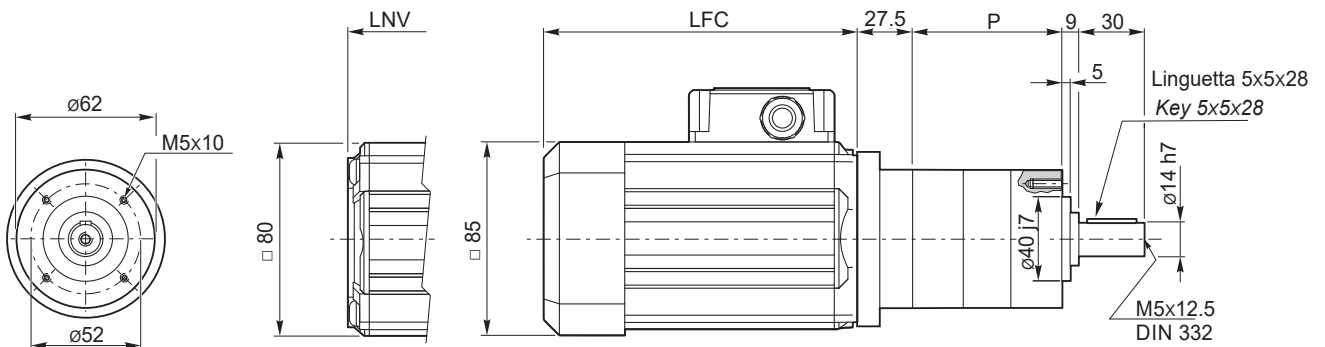 Nota: il condensatore sarà fornito a corredo  
 Note: the capacitor will be supplied separately


**PM62 ... U**
**S3** servizio duty 30% **SMT50...TENV**  
**SMM50... TENV**
**SMT50...TEFC**  
**SMM50... TEFC**

**PM62...C**

Tipo Type	Numero di stadi Stages number	P
PM62...	1	45.3
	2	62.2
	3	79.2

SMT	LFC	LNV	Kg	
5014	135.5	108.5	3.9	
5024	150.5	123.5	4.3	
5034	175.5	148.5	5.1	
5044	200.5	173.5	5.8	

SMM	LFC	LNV	Kg	
5014	150.5	123.5	4.3	
5024	175.5	148.5	5.1	
5034	200.5	173.5	5.8	

 Nota: il condensatore sarà fornito a corredo  
 Note: the capacitor will be supplied separately



Dimensioni



Dimensions

PM62 ... U


S3 servizio 30%  
duty

SMT56...TENV  
SMM56... TENV

SMT56...TEFC  
SMM56... TEFC

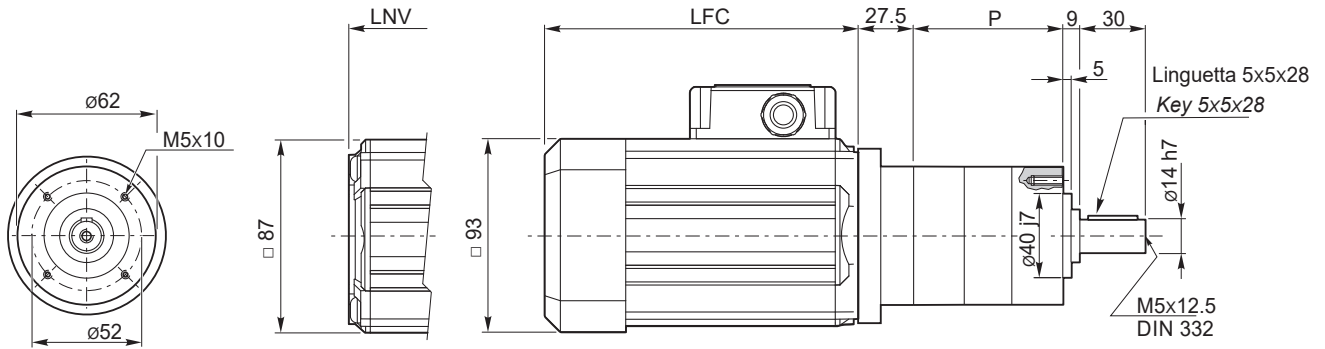

PM62...C



Tipo Type	Numero di stadi Stages number	P
PM62...	1	45.3
	2	62.2
	3	79.2

SMT	LFC	LNV	Kg	
5624	141	117	4.4	
5634	151	127	4.8	
5644	186	162	6	
5654	206	182	6.7	

SMM	LFC	LNV	Kg	
5624	151	127	4.7	
5634	171	147	5.3	
5644	206	182	6.6	



Nota: il condensatore sarà fornito a corredo  
Note: the capacitor will be supplied separately

PM62 ... U


S3 servizio 30%  
duty

SMT63...TENV  
SMM63... TENV

SMT63...TEFC  
SMM63... TEFC

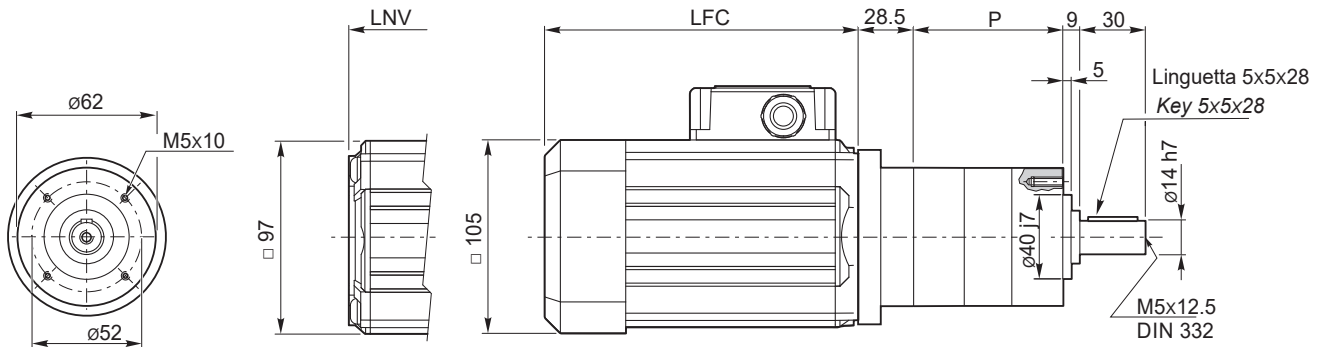

PM62...C




Tipo Type	Numero di stadi Stages number	P
PM62...	1	45.3
	2	62.2
	3	79.2

SMT	LFC	LNV	Kg	
6324	165.5	138.5	5.9	
6334	180.5	153.5	6.6	
6344	205.5	178.5	7.8	

SMM	LFC	LNV	Kg	
6324	180.5	153.5	6.7	
6334	205.5	178.5	7.9	


Nota: il condensatore sarà fornito a corredo  
Note: the capacitor will be supplied separately



Dimensioni

Dimensions

PM.../... C... Flange uscita / Output flanges

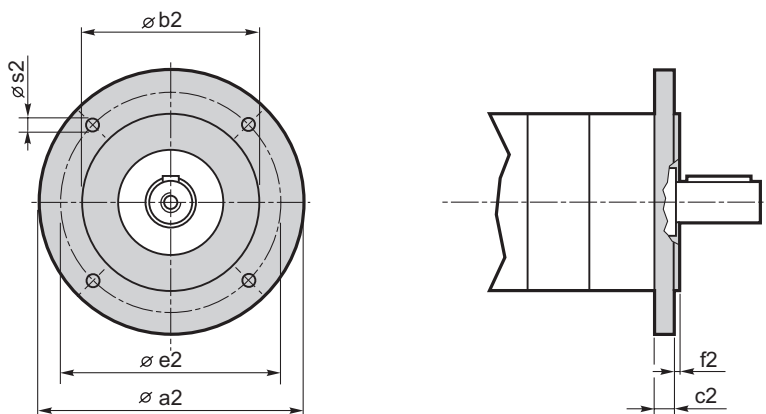

Dimensioni / Dimensions							
PM	a2	b2	c2	e2	f2	s2	Flangia uscita Output flange
52	80	50 j7	9	65	2.5	M5	C80
	90	60 j7	9	75	2.5	5.5	C90
	105	70 j7	9	85	2.5	6.5	C105
	120	80 j7	9	100	3.0	6.5	C120
62	80	50 j7	9	65	2.5	M5	C80
	90	60 j7	9	75	2.5	5.5	C90
	105	70 j7	9	85	2.5	6.5	C105
	120	80 j7	9	100	3.0	6.5	C120



 **TRANSTECNO SRL**  
**HEADQUARTERS**

Company subject to the management  
and coordination of INTERPUMP GROUP SPA  
Via Caduti di Sabbiano, 11/D-E  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
ITALY  
T+39 051 64 25 811  
F +39 051 73 49 43  
sales@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

 **TRANSTECNO®**  
the modular gearmotor

MEMBER OF INTERPUMP GROUP



 **HANGZHOU TRANSTECNO POWER TRANSMISSIONS CO LTD**  
No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone  
Pingyao Town Yuhang District  
Hangzhou City, Zhejiang Province  
311115 - CHINA  
T +86 571 86 92 02 60  
F +86 571 86 92 18 10  
info-china@transtecno.cn  
[www.transtecno.cn](http://www.transtecno.cn)

 **MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**  
Av. Mundial # 176, Parque Industrial  
JM Apodaca, Nuevo León,  
C.P. 66600 - MEXICO  
T +52 8113340920  
info@transtecno.com.mx  
[www.transtecno.com.mx](http://www.transtecno.com.mx)

 **TRANSTECNO IBÉRICA THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**  
Carrer de la Ciència, 45  
08840 Viladecans (Barcelona) - SPAIN  
T +34 931 598 950  
info@transtecno.es  
[www.transtecno.es](http://www.transtecno.es)

 **TRANSTECNO B.V.**  
Siliciumweg 32  
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS  
T +31(0) 33 45 19 505  
F +31(0) 33 45 19 506  
info@transtecno.nl  
[www.transtecno.nl](http://www.transtecno.nl)

 **TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.**  
Siliciumweg 32  
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS  
T +31 (0) 33 20 4 7 006  
info@transtecnoaandrijftechnik.nl  
[www.transtecnoaandrijftechnik.nl](http://www.transtecnoaandrijftechnik.nl)


 **TRANSTECNO USA**  
8 Creek Parkway,  
Boothwyn PA 19061-8136 - UNITED STATES  
T +1 (610) 4970154  
F +1 (610) 497 6085

**TRANSTECNO USA – WEST COAST BRANCH**  
14561 Fryelands Blvd SE  
Monroe, WA 98272 - UNITED STATES  
T +1 360-863-1300  
F +1 360-863-1303  
usaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

 **TRANSTECNO CANADA**  
51 B Caldari Road Unit 10  
Vaughan, ON L4K 4G3 - CANADA  
T +1 905 761 0762  
F +1 905 761 9265  
canadaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

 **TRANSTECNO CHILE-PERU**  
Av. Los Libertadores 41  
Parque Industrial - Los Libertadores 16.500  
Santiago, Colina - CHILE  
T +56 2 29633870

Carretera Panamericana Sur KM 29.5,  
Interior I-3, Z.I. Lurin - PERU  
T +51 1 3546259 / + 51 1 3434231  
chileoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

 **TRANSTECNO INDIA**  
#6A, Sipcot Industrial complex, Phase-1, Elasagiri Road  
Hosur - 635126 Tamilnadu - INDIA  
T +91 4344 274434  
M +91 81443 88800

**TRANSTECNO INDIA – NORTH BRANCH**  
Plot No: 3 A, Sector 2, IIE, Sidcul, Pantnagar  
U.S. Nagar, Uttarakhand - 263153 - INDIA  
indiaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

 **SALES OFFICE BRAZIL**  
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060  
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL  
T +55 51 3251 5447  
F +55 51 3251 5447  
M +55 51 8111 45 962  
braziloffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com.br](http://www.transtecno.com.br)

 **SALES OFFICE OCEANIA**  
Unit 5, 12 Nyholt Drive, Yatala 4207  
Queensland - AUSTRALIA  
T +61 07 3800 0103  
M +61 04 38060997  
oceaniaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com.au](http://www.transtecno.com.au)

 **SALES OFFICE SOUTH KOREA**  
772-41, Bongdong-ro, Bongdong-eup, Wanju-goon  
Chonbuk, 55313  
SOUTH KOREA  
T +82 70 8867 8897  
F +82 504 199 2107  
M +82 10 5094 2107  
koreaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

[www.minitecno.com](http://www.minitecno.com)  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)